

LXS HYBRID

Lecteur 3.25 MHz (EM) + 13.56 MHz
(Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Ultralight C, Mifare Plus, DESFire, DESFire EV1, NFC, CPS3)



Le lecteur incontournable pour accompagner toutes vos migrations technologiques

En mariant les technologies 3.25 MHz et 13.56 MHz Mifare® et DESFire EV1®, STid vous présente le LXS HYBRID, synthèse de deux technologies d'identification pour apporter le meilleur des deux mondes dans vos applications de sécurité et faciliter vos migrations.

► Lecteur HYBRID 3.25 MHz + 13.56 MHz pour accompagner vos migrations

Le LXS HYBRID est un lecteur de proximité antivandale qui associe deux fréquences de lecture : 3.25 MHz et 13.56 MHz. Il permet de lire simultanément les puces 3.25 MHz EM ainsi que celles compatibles avec les normes ISO14443 types A & 3B, ISO18092 : Mifare Ultralight, Classic (1ko, 4ko), Ultralight C, Mifare Plus (S et X, 2ko et 4ko), DESFire, DESFire EV1 et les applications plus spécifiques comme la carte CPS3 (protocole IAS) ou les transactions NFC.

Lors d'une migration ou d'une configuration multi-sites complexe, le LXS HYBRID 3.25 MHz + 13.56 MHz autorise la lecture d'un parc hétérogène de badges, tout en vous apportant les plus hauts niveaux de sécurité.

► Haute sécurité

Le LXS HYBRID 3.25 MHz + 13.56 MHz vous permet d'accéder à la haute sécurité en facilitant la migration technologique. Il exploite les dernières technologies de puces sans contact Mifare et DESFire EV1 avec les nouveaux dispositifs de sécurisation des données. Il utilise l'ensemble des algorithmes de sécurité disponibles dans ces puces : Crypto1, DES, TDES, AES, etc.

► Configuration du lecteur par badge

Les lecteurs LXS HYBRID 3.25 MHz + 13.56 MHz sont entièrement paramétrables par badges de configuration. Ces badges permettent de configurer les paramètres de sécurité pour lire les cartes (clés) ainsi que ceux de fonctionnement (protocole, leds, protections, etc.).


► Résistance

Sa coque en polycarbonate autoextinguible lui confère une grande robustesse en environnements intérieurs et extérieurs ainsi qu'une haute résistance au vandalisme. En option, le LXS HYBRID 3.25 MHz + 13.56 MHz bénéficie d'une fonction anti-arrachement (effacement des données et clés) grâce au socle sécurisé BCKS.


Il apporte fiabilité et pérennité à votre système de contrôle d'accès.

► Lecteur multi-technologies

3.25 MHz	13.56 MHz
EM4003	Mifare Ultralight® Mifare Ultralight® C Mifare Classic® Mifare Plus® Mifare DESFire® Mifare DESFire EV1® NFC Famille SMART MX CPS3



Caractéristiques

Fréquence porteuse / Normes	3.25 MHz 13.56 MHz : ISO14443A, ISO14443-3B (PUP1), ISO18092
Compatibilité puces	EM4003 Mifare Ultralight®, Mifare Ultralight® C, Mifare Classic®, Mifare Plus®, Mifare DESFire®, Mifare DESFire EV1®, NFC, famille SMART MX, cartes CPS3
Mode	Lecture seule sécurisée (secteur, fichier) ou protocole sécurisé (Secure Plus 2)
Distances de lecture*	Jusqu'à 5 cm avec un badge 3.25 MHz Jusqu'à 5 cm avec un badge 13.56 MHz Mifare®
Interfaces de communication	- TTL ISO2 ou Wiegand (RX1) - TTL ISO2 ou Wiegand chiffrés avec AES-128bits (SX1) - RS232 / RS485 (RX2 / RX3) - Modes RS232 / RS485 chiffrés avec AES-128bits (SX2 / SX3)
Connectique	Bornier à vis : - 9 points (RX1 / SX1) - 6 points (RX2 / SX2 / RX3 / SX3) Détection d'arrachement
Led bicolore	TTL : configurable par badge et piloté par commande externe (0V) RS232 / RS485 : configurable par badge ou piloté par soft (SSCP) ou par commande externe (0V)
Buzzer intégré	TTL : configurable par badge et piloté par commande externe (0V) RS232 / RS485 : configurable par badge ou piloté par soft (SSCP) ou par commande externe (0V)
Consommation optimisée	100mA/12V typique
Alimentation	+7 VDC à +28 VDC
Matériaux	Coque polycarbonate autoextinguible (V0 UL94)
Dimensions	102 x 76 x 20 mm (28 mm avec le socle STid)
Températures de fonctionnement	- 20°C à + 70°C - Usage intérieur / extérieur
Fonction anti-arrachement	En option avec socle de fixation murale sécurisé BCKS Switch détection d'arrachement (message d'alerte et/ou effacement des clés) et/ou signal de vie
Résistance	IP65 hors connectique / IK10 
Fixation	Murale en applique. Entre-axes compatible avec les pots électriques (fourni avec son socle de fixation murale)
Code Article	Lecture seule sécurisée - TTL : LXS-RX1-E/BF6-xx/y Lecture seule sécurisée - TTL - Secure Plus 2 : LXS-SX1-E/BF6-xx/y Lecture seule sécurisée - RS232 : LXS-RX2-E/BF6-5AB/y Lecture seule sécurisée - RS232 - Secure Plus 2 : LXS-SX2-E/BF6-5AB/y Lecture seule sécurisée - RS485 : LXS-RX3-E/BF6-7AB/y Lecture seule sécurisée - RS485 - Secure Plus 2 : LXS-SX3-E/BF6-7AB/y Lecture seule sécurisée - RS485 : LXS-RX3-E/BF6-7AA/y Compatible avec interface EasySecure  y: Couleur coque (1: noir - 2: blanc)

***Attention** : Informations sur les distances de communication : mesurées au centre de l'antenne, dépendant de la configuration de l'antenne, de l'environnement d'installation du lecteur, de la tension d'alimentation et du mode de lecture (sécurisé ou non). Des perturbations externes peuvent provoquer la diminution des distances de lecture.



Kit d'enrôlement SWEDGE
Kit d'enrôlement permettant de remonter le numéro de série des identifiants RFID dans toutes les applications clients.



Kit de programmation SECARD
Kit de programmation pour la création des badges de «configuration lecteurs» et des badges «utilisateurs».



Badges standard
Badges hybrides Mifare



Weneo Pass (Neowave)




Bracelets



Porte-clés



Disques adhésifs

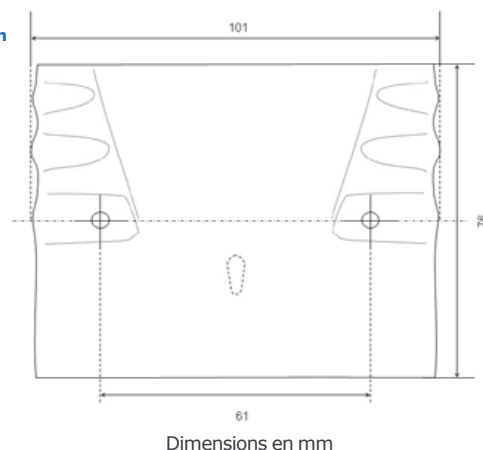

Mentions légales : STid est une marque déposée de STid SA. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés - Ce document est l'entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d'apporter des modifications sur le présent document et/ou d'arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles

Siège Social

20 Parc d'activités des Pradeaux
13850 Gréasque, FRANCE
☎ +33 (0)4 42 12 60 60
✉ +33 (0)4 42 12 60 61
✉ info@stid.com

Agence Paris IDF

Immeuble Le Fahrenheit
28, rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses, FRANCE
☎ +33 (0)1 43 50 11 43
✉ +33 (0)1 43 50 27 37
✉ info@stid.com

STid UK

Innovation centre
Gallows Hill, Warwick
CV34 6UW, United Kingdom
☎ +44 (0) 1926 217 884
✉ +44 (0) 1926 217 701
✉ info@stid.com

STid America

Varsovia 57, Interior 501, Colonia Juárez
CP 06600, Delegación Cuauhtémoc
México D.F.
☎ +52 (55) 52 56 47 06
✉ +52 (55) 52 56 47 07
✉ info@stid-america.com